



LD80 

*Det utmärkta valet vid livs-
eller läkemedelshantering.*

Felaktiga grepp- och vridställningar leder ofta till belastnings- och förslitningsskador även vid normala lätta lyft. Förebygg och undvik detta med en smidig, mobil lyftvagn, anpassad för storkök.

LD80 är en SPOLBAR, batteridrivna lyftvagn i rostfritt stål. Den har ett smidigt chassi för att komma in även i trånga utrymmen och klarar laster upp till 80 kg. LD80 är helt enkelt den perfekta vagnen för storkök, där kravet på god hygien är stort.

Med LD80 lyfter och transporterar ni kartonger, lådor, burkar, säckar, kantiner, plastbackar etc.

*"Lyftvagnen är väldigt smidig, kommer in i lite mindre utrymmen och den tar lite plats, även i vårt lilla kök, känns den inte i vägen."
Kökspersonalen, Stockaryds skola, Sävsjö.*

TEKNISKA DATA LD80

Tillverkad i Sverige.

Chassi i rostfritt stål, 420x660 mm.

Mast i rostfritt stål, 60x60 mm.

Handtag i rostfritt stål, 360 mm (B).

Plattform i rostfritt stål, 500x400 mm.

Tillval: Plattform med kantingafflar och fällbar flaxskiva i rostfritt stål (art. 80060).

Plattform med integrerad våg (art. 80090). Spjut för rullhantering (art 80062).

Motor, kretskort och batterier 2 x 12 Volt, är placerade, skyddat inne i chassiet.

Länkhjul 80x32 mm, 4 st, varav 2 st med broms. Tillval: Dia 125 mm.

Maximal belastning: 80 Kg.

Lyfthöjd: 170-1400 mm. Tillval: 250 mm längre mast - högre lyfthöjd (art. 80054H).

Mått: 420x660x1710 mm.


Spolbar, IPX5.

CE-godkänd.

LD80



LD80 med lådor.

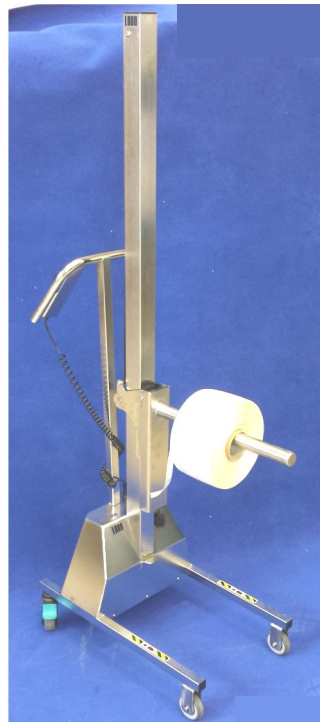

LD80 med bom, art 80062



LD80 med tralla och backar.



LD80 på CCS Healthcare i Borlänge.



Kombiflak; GN-gafflar och flakskiva art 80060



Plattform med våg, art 80090



Levereras alltid med laddare för 24 Volt.
Laddkontaktarna är magnetiska och kan inte placeras fel.

