



Ergofokus.se  
LD80/SWE

## LD80 - SPOLBAR LYFTVAGN

Tillverkad i rostfritt stål för att möta höga hygienkrav. Justerbar höjd med batteridrift. Anpassad till sjukhusmiljöer, storköket, livsmedelstillverkande industri, medicintillverkare, laboratorium. Spolbar, rostfritt, elpolerat chassi. Lyftvagnen är smal, och smidig, tar sig fram i trånga utrymmen.

Felaktiga grepp- och vridställningar leder ofta till belastnings- och förslitningsskador även vid normala lätta lyft. Förebygg och undvik detta med lyftvagn LD80. Avlastande och ergonomisk lyfthjälp.

LD80 kan utrustas med olika lyftplattformar. Standardplattform storlek 500x400 mm. Tillval plattformar med mjölkurtag för mjölkkartonger till storkök, fällbart flak med Gastro Norm gafflar 1/1, våglastflak med inbyggd vågcell och batteridrivna skärm.

Vi tillverkar specialplattformar och chassi efter överenskommelse.



Löstagbar lyftplattform. Lyftvagn LD80 kan utrustas med olika lyftplattformar för olika Arbetsuppgifter på samma vagn.



### Lyftvagn LD80 grundutförande:

- Storlek: 440x660x1730 mm LxBxH.
- Plattform standard rostfritt stål 500x400x32 mm. Art 80000S.
- Länkhjul 100x30 mm, 4 st, varav 2 st med broms.
- Maximal belastning 80 Kg.
- Lyfthöjd 190-1400 mm.
- Batteriladdare 24 V med magnetkontakt.
- Spolbar IPX5.
- Tillverkad i Sverige.

### Tillval:

- 250 mm högre lyfthöjd upp till 1650 mm. Art 80054H.
- Plattform med mjölkurtag fast. Art 80000M.
- Kantingafflar med fällbar plattform mjölkurtag. Art 80060M.
- Kantingafflar med fällbar plattform standard. Art 80060S.
- Plattform med integrerad våg. Art 80090.
- Länkhjul 125 mm utan broms. Art 79342-rfr.
- Länkhjul 125 mm med broms. Art 79341-rfr.



Ergofokus.se  
LD80/SWE

## LD80 - SPOLBAR LYFTVAGN

Löstagbar lyftplattformar. Lyftvagn LD80 kan bestyckas med olika lyftplattformar för olika arbetsuppgifter.

Vi kan även specialtillverka måttanpassade lyftplattformar, olika lyfthöjder och specialanpassade chassi och hjul.



Art 80090.  
LD80 Plattform med integrerad kontrollvåg.




Art 80060S.  
LD80 med kantingaffel med fällbar standardskiva.



Art 80060M.  
LD80 kantingaffel med fällbar plattform mjölkurtag.



Plattformsvåg kontrollvåg. Laddas med 12 volt magnetkontakt. Spolbar. IPX5.

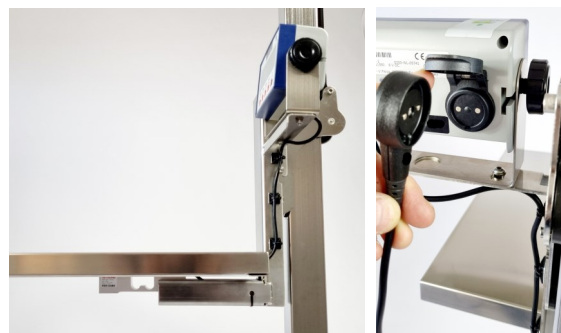

Lyftvagnen laddas med 24 volt magnetkontakt. Spolbar. IPX5.

